


spring 0602

BUJAK PIES

| Dane urządzenia | |
|------------------------------|----------------------|
| Strefa bezpieczeństwa | 10,10 m ² |
| Długość | 0,80 m |
| Szerokość | 0,21 m |
| Wysokość całkowita | 0,80 m |
| Wysokość swobodnego upadku | < 0,60 m |
| Przedział wiekowy | 1-12 lat |
| Produkt zgodny z normą PN-EN | 1176-1:2009 |

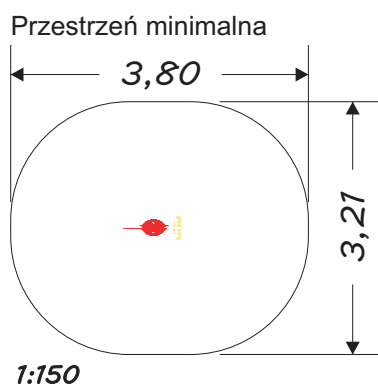

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Seria spring - stworzona z dbałością o najdrobniejsze szczegóły, dzięki temu nasze bujaki są nie tylko bezpieczne ale też wyjątkowo atrakcyjne wizualnie. Intensywne barwy i przyjazne kształty spodobaą się każdemu małemu odkrywcy. Trwałość produktom tej serii zapewnia zastosowanie przy produkcji wyjątkowo odpornych na warunki atmosferyczne materiałów

- stalowa sprężyna 20 mm fosforowana żelazowo i malowana proszkowo;
- siedzisko oraz pozostałe elementy z polietylenowych płyt HDPE odpornych na działanie warunków atmosferycznych;
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
- wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
- uchwyty i podnóżki ergonomiczne i kolorowe, z wytrzymałego materiału;

DODATKOWE UWAGI

- urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną;
- kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 60 cm;
- urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;

Ze względu na wysokość swobodnego upadku urządzenia 0602 norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek. W przypadku materiału sypkiego należy uzupełniać jego poziom, konserwacja materiałów syntetycznych jest wymagana wg. instrukcji producenta.

| Materiał | Opis [mm] | Grubość warstwy minimalna [mm] |
|-----------------------|---|--------------------------------|
| Dąb/gleba | | |
| Kora | Wielkość ziarna od 20 do 80 | 300 |
| Wióry | Wielkość ziarna od 5 do 30 | 300 |
| Piasek | Wielkość ziarna od 0,2 do 2 | 300 |
| Żwir | Wielkość ziarna od 2 do 8 | 300 |
| Materiały syntetyczne | Atestowane dla wys. swobodnego upadku ≤ 600 | |

